ACCESSOIRES D'ALIMENTATION

Enceinte colonne analogique extérieure de 20W

Modèle LS20

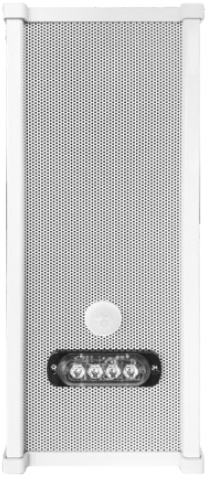

Aperçu général

Cette enceinte colonne analogique est une solution audio compacte et résistante aux intempéries, conçue pour la sonorisation extérieure, la musique d'ambiance, les alertes de sécurité et les avertissements d'urgence. Elle accepte une entrée audio MP3/MP4/DVD/CD, trois entrées de déclenchement et six pistes audio intégrées. La détection infrarouge ou un signal externe peut lancer automatiquement un message vocal préenregistré. Les voyants rouges et bleus clignotent simultanément pendant la lecture, associant alertes sonores et visuelles pour attirer l'attention et renforcer l'efficacité des avertissements. Le haut-parleur étanche de 4.5 pouces et le tweeter de 2 pouces produisent un son clair et équilibré. Le boîtier en aluminium et la grille métallique protègent l'ensemble en extérieur. L'entrée DC 12–24V convient à différents systèmes basse tension.

Caractéristiques

- Enceinte colonne analogique infrarouge extérieure avec boîtier en aluminium robuste
- Haut-parleur étanche de 4.5 pouces et tweeter de 2 pouces pour un son clair
- 3 entrées de déclenchement avec 6 pistes audio intégrées sur carte SD
- Entrée d'alimentation à large plage DC 12–24V
- Conception compacte pour la sonorisation et les annonces en extérieur
- Les voyants rouges et bleus clignotent pendant la lecture vocale pour une alerte visuelle et sonore efficace
- Entrée audio MP3/MP4/DVD/CD
- Large réponse en fréquence de 150Hz à 16kHz
- Grille métallique pour une meilleure protection du haut-parleur

Spécifications

MAXSOL France

Spécifications

Modèle	LS20
Type d'enceinte	Enceinte colonne analogique à déclenchement infrarouge
Voyants d'avertissement rouges et bleus	1pcs* 6×2.5cm
Haut-parleurs	1 haut-parleur étanche de 4.5 pouces + 1 tweeter de 2 pouces
Entrée audio	MP3 / MP4 / DVD / CD
Entrée de déclenchement	3 entrées de déclenchement, raccordables à une caméra IP
Audio intégré	6 pistes audio intégrées sous forme de fichiers sur carte SD
Sensibilité	92 dB
Réponse en fréquence	150 Hz–16 kHz
Entrée d'alimentation	DC 12–24V
Matériau du boîtier	Aluminium
Grille	Grille métallique
Dimensions	370 × 152 × 100 mm

Nous contacter

Maxsol France

Courriel

sales@maxsol-tech.com